TIROSS®

TS956-1



PL

WENTYLATOR ZE
ZDALNYM STEROWANIEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WENTYLATOR ZE ZDALNYM STEROWANIEM **TS**956-1

Szanowny Kliencie
Dziękujemy za zakup produktu TIROSS o wysokiej jakości.
Aby optymalnie korzystać z produktu i zapewnić jego bezawaryjne funkcjonowanie, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

CECHY PRODUKTU

W tej serii produktów zastosowano nowoczesne rozwiązania zapewniające stylowy i elegancki wygląd, unikatową konstrukcję, bezpieczeństwo i niezawodność. Dostępne są trzy tryby symulacji wiatru (nocny, naturalny i standardowy), wyłącznik automatyczny (15 godz.), oscylator poziomy, szeroki/wąski strumień powietrza i oscylacje w kształcie symbolu nieskończoności (∞). Wentylator zapewnia komfort okresie letnim. Produkt może nieznacznie różnić się wyglądem od opisanego w instrukcji obsługi, jednak nie dotyczy to jego funkcjonowania.

FUNKCJE PRODUKTU

Funkcje / Model	Regulacja prędkości	Wysokość	Pochylenie	Oscylacje poziome
TS-956-1	Sześć prędkości	Regulacja ręczna	Regulacja ręczna	Regulowana

Oscylacje pionowe	Symulacja wiatru	Wyłącznik automatyczny	Ustawienie wstępne	Oscylacje poziome (kąt)
Regulowane	Nocny Naturalny Standardowy	15 godz.	15 godz.	80° / 60° / 40°

Specyfikacje


Uwaga: jeżeli poniższe parametry zostaną zmienione, należy skorzystać z informacji podanych na tabliczce znamionowej produktu.

Model	Napięcie znamionowe	Częstotliwość znamionowa	Moc znamionowa	Poziom hałasu
TS-956-1	220–240 V	50 Hz	75 W	≤ 67 dB (A)


* Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ELEMENTY URZĄDZENIA

1 Ramka ochronna
2 Wentylator
3 Wirnik
4 Panel dekoracyjny
5 Zatrzask
6 Regulator prowadnicy powietrza
7 Metalowy statyw
8 Element dekoracyjny pokrywy górnej
9 Panel sterowania
10 Element dekoracyjny pokrywy przedniej
11 Pokrywa podstawy
12 Podstawa
13 Przewód zasilający
14 Pokrywa przednia
15 Pokrywa tylna
16 Pokrywa górna
17 Przegub regulowany
18 Regulator kąta ustawienia
19 Siatka ochronna

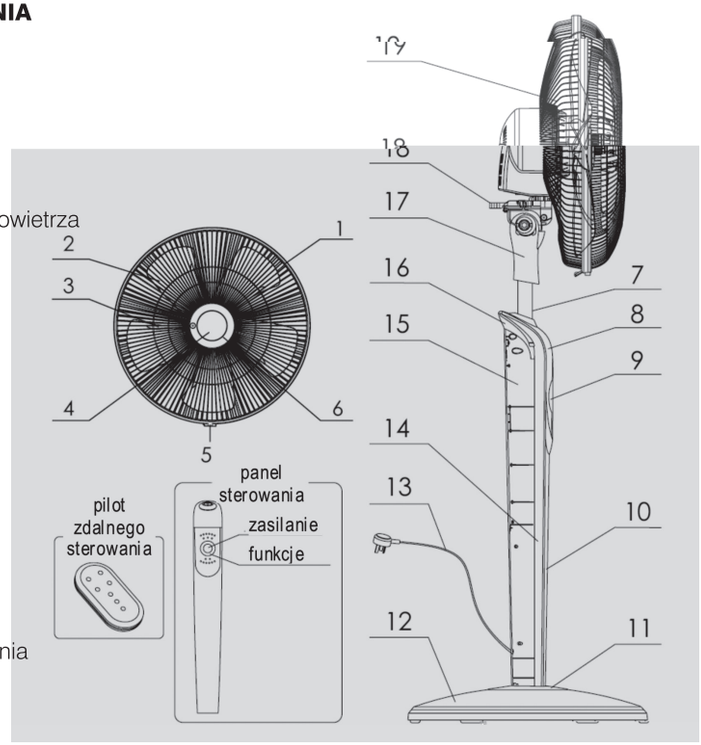

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

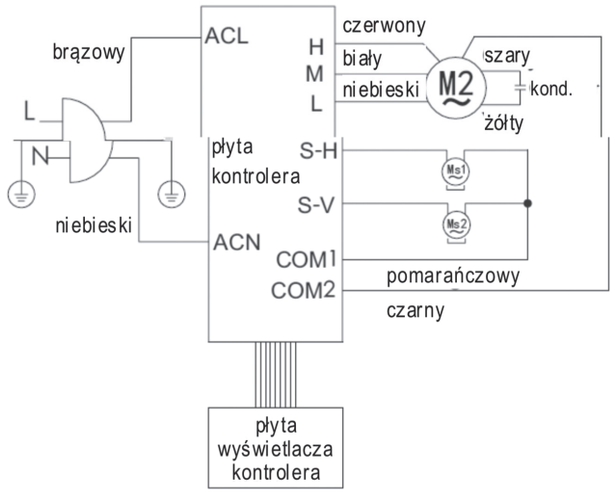

...ittery D w wirniku
...trzpieniem silnika,
...aby wirnik został
...powiednim położeniu.

8. ...
wirnik ...
kierunku ...

...owek

...z osłony tylnej na
...następnie
...
z ki...